
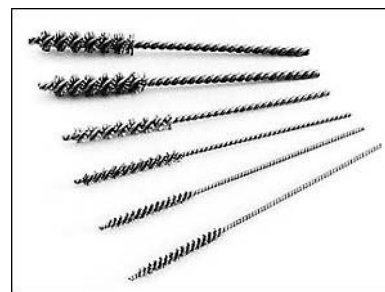



MIKRO-SZCZOTKI 81A/B – oczyszczanie, gratowanie

Drut & Trzonek Stal nierdzewna

TYP	D. Efektywna		D drutu mm	Długość szczotki	D trzonka mm	Długość całkowita
	mm	Cale				
81-A .024	0.60	0.024	0.07	6.35	0.4	76.2
81-A .032	0.81	0.032	0.05	15.8	0.4	76.2
81-A 1.0 mm	1.00		0.05	15.8	0.4	76.2
81-A .047	1.19	0.047	0.05	19.0	0.6	76.2
81-A .054	1.37	0.054	0.05	19.0	0.6	76.2
81-A 1.5 mm	1.50		0.05	15.8	0.6	76.2
81-A .063	1.60	0.063	0.05	19.0	0.6	76.2
81-A 2.0 mm	2.00		0.05	19.0	0.6	76.2
81-A .079	2.01	0.079	0.05	19.0	0.9	76.2
81-A .094	2.39	0.094	0.05	19.0	1.0	76.2
81-A 2.5 mm	2.50		0.05	19.0	1.0	76.2
81-A .109	2.77	0.109	0.05	19.0	1.3	76.2
81-A 3.0 mm	3.00		0.05	25.4	1.3	76.2
81-A .125	3.18	0.125	0.05	25.4	1.3	76.2
81-A 3.5 mm	3.50		0.05	25.4	1.3	76.2
81-A .142	3.61	0.142	0.05	25.4	1.3	76.2
81-A .156	3.96	0.156	0.05	25.4	1.8	76.2
81-A 4.0 mm	4.00		0.07	25.4	1.3	76.2
81-A .172	4.37	0.172	0.07	25.4	1.8	76.2
81-A 4.5 mm	4.50		0.07	25.4	1.8	76.2
81-A .189	4.80	0.189	0.07	25.4	1.8	76.2
81-A 5.0 mm	5.00		0.07	25.4	1.8	76.2
81-A 5.5 mm	5.50		0.07	25.4	2.7	76.2
81-B 7/32	5.50	0.219	0.07	38.1	1.8	76.2
81-A 6.0 mm	6.00		0.07	25.4	2.7	76.2
81-B 1/4	6.40	0.250	0.07	38.1	2.7	76.2
81-A 6.5 mm	6.50		0.07	25.4	2.7	76.2
81-B 5/16	7.90	0.343	0.10	38.1	3.1	76.2
81-B 3/8	9.50	0.375	0.10	38.1	4.0	76.2
81-B 7/16	11.10	0.437	0.10	38.1	4.0	76.2
81-B 1/2	12.70	0.500	0.12	38.1	4.0	76.2

Trzonek wystający z pojedynczej spirali (otwory przelotowe)



Drut nylonowy ze ścierniwem – Trzonek ze stali nierdzewnej

Cod.	Średnica			Węgiel krzemu					Tlenek aluminium					L Szczotki mm	L Całkowi ta mm	D Trzonka mm	V Max Obr./min		
	Nominalna		Efektywna mm	Ziarna					Ziarna										
	cale	mm		80	120	180	320	500	80	120	180	320	500					600	
81AY .032	0.032	0.81	0.90											S	15,80	76,2	0,40	800	
81AY 1.0		1,00	1,10											S	15,80	76,2	0,40	800	
81AY .047	0.047	1,19	1,30					O						O	S	19,00	76,2	0,60	800
81AY .054	0.054	1,37	1,50					O						O	S	19,00	76,2	0,60	800
81AY 1.5		1,50	1,65											S	15,80	76,2	0,60	800	
81AY .063	0.063	1,60	1,75				O	O				O	O	X	19,00	76,2	0,60	800	
81AY 2.0		2,00	2,20					O					O	X	19,00	76,2	0,60	800	
81AY .079	0.079	2,02	2,20				O	O				O	O	X	19,00	76,2	0,90	800	
81AY .094	0.094	2,39	2,60				O	O				O	O	X	19,00	76,2	1,00	800	
81AY 2.5		2,50	2,75				O	O				O	O	X	19,00	76,2	1,00	800	
81AY .109	0.109	2,77	3,00			O	O	O			O	O	O	X	19,00	76,2	1,30	800	
81AY 3.0		3,00	3,30			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,30	800	
81AY .125	0.125	3,18	3,50			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,30	800	
81AY 3.5		3,50	3,85			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,30	800	
81AY .142	0.142	3,61	3,95			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,30	800	
81AY .156	0.156	3,96	4,40			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,80	800	
81AY 4.0		4,00	4,40			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,30	800	
81AY .172	0.172	4,37	4,80			O	O	O			O	O	O	X	25,40	76,2	1,80	800	
81AY 4.5		4,50	4,95	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	76,2	1,80	800	
81AY .189	0.189	4,80	5,25	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	76,2	1,80	800	
81AY 5.0		5,00	5,50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	76,2	1,80	800	
81AY 5.5		5,50	6,05	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	76,2	2,70	800	
81AY 7/32	0.219	5,56	6,12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	38,10	76,2	1,80	800	
81AY 6.0		6,00	6,60	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	76,2	2,70	800	
81AY 1/4	0.250	6,35	6,98	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	38,10	76,2	2,70	800	
81AY 6.5		6,50	7,15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	76,2	2,70	800	
81AY 5/16	0.313	7,95	8,73	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,10	76,2	3,18	800	
81AY 3/8	0.375	9,52	10,49	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,10	76,2	4,06	800	
81AY 7/16	0.438	11,12	12,21	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,10	76,2	4,06	800	
81AY 1/2	0.500	12,70	13,97	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,10	76,2	4,06	800	

Ścierniwo	Drut nylonowy ze ścierniwem					
	0.30/600	0.45/500	0.55/320	0.88/180	1.01/120	1.01/180
Tlenek aluminium	X	X	X	X	X	X
Węgiel krzemu		X	X	X	X	X
Krzemian	Ziarna super drobne – drut d 0.2 mm					

S: Standard krzemian
X: Standard
O: Na zamówienie





S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

ul. Dziewosłyby 14/1, 04-403 Warszawa – POLSKA Tel.: www.stmech.pl
022 673 55 48 - Fax: 022 398 77 78 stmech@stmech.pl

SZCZOTKI SERII 85 - Okrawanie

Trzonek skręcony pojedyncza spirala (otwory ślepe)

Trzonek: Rdzeniowy, Pierścieniowy, Drewniany



Drut stal nierdzewna – Stal węglowa – Mosiężny 80/20 – Nylon 6-12

Stal nierdz. 302	D stali nierdz. mm	Stal	D drutu stal. mm	Mosiądz 80/20	D drutu mosiężnego mm	Nylon 6-12	D drutu nylon mm	Szczeczyna naturalna	D mm	D w calach	L Szczotki mm	D Trzonka mm	L Całk. mm
85-S2-125	0.05	/	/	/	/	/	/	/	3.18	1/8	25.40	2,10	101.60
85-S3-125	0.07	/	/	85-B125	0.07	85-N125	0.12	85-H125	3.18	1/8	25.40	2,10	101.60
85-S156	0.07	/	/	85-B156	0.07	85-N156	0.12	85-H156	3.96	5/32	25.40	2,40	101.60
85-S187	0.07	/	/	85-B187	0.07	85-N187	0.12	85-H187	4.76	3/16	25.40	2,40	101.60
85-S219	0.07	/	/	85-B219	0.07	85-N219	0.20	85-H219	5.55	7/32	25.40	2,80	101.60
85-S250	0.10	85-C250	0.15	85-B250	0.12	85-N250	0.20	85-H250	6.35	1/4	31.75	2,80	114.30
85-S281	0.10	85-C281	0.15	85-B281	0.12	85-N281	0.20	85-H281	7.14	9/32	31.75	2,80	114.30
85-S312	0.10	85-C312	0.15	85-B312	0.12	85-N312	0.20	85-H312	7.93	5/16	31.75	3,60	114.30
85-S344	0.10	85-C344	0.15	85-B344	0.12	85-N344	0.20	85-H344	8.73	11/32	31.75	3,60	114.30
85-S375	0.10	85-C375	0.15	85-B375	0.12	85-N375	0.25	85-H375	9.52	3/8	31.75	3,60	114.30
85-S406	0.10	85-C406	0.15	85-B406	0.12	85-N406	0.25	85-H406	10.31	13/32	31.75	4,30	114.30
85-S437	0.10	85-C437	0.15	85-B437	0.12	85-N437	0.30	85-H437	11.11	7/16	31.75	4,30	114.30
85-S469	0.12	85-C469	0.15	85-B469	0.12	85-N469	0.30	85-H469	11.90	15/32	31.75	4,30	114.30
85-S500	0.12	85-C500	0.15	85-B500	0.12	85-N500	0.30	85-H500	12.7	1/2	38.10	4,80	127.00
85-S562	0.15	85-C562	0.15	85-B562	0.12	85-N562	0.35	85-H562	14.28	9/16	38.10	4,80	127.00
85-S625	0.20	85-C625	0.20	85-B625	0.20	85-N625	0.35	85-H625	15.87	5/8	38.10	4,80	127.00
85-S687	0.20	85-C687	0.20	85-B687	0.20	85-N687	0.35	85-H687	17.46	11/16	38.10	5,60	127.00
85-S750	0.20	85-C750	0.20	85-B750	0.20	85-N750	0.43	85-H750	19.05	3/4	38.10	5,60	127.00
85-S812	0.25	85-C812	0.25	85-B812	0.25	85-N812	0.43	85-H812	20.63	13/16	38.10	5,60	152.40
85-S875	0.25	85-C875	0.25	85-B875	0.25	85-N875	0.43	85-H875	22.22	7/8	38.10	5,60	152.40
85-S937	0.25	85-C937	0.25	85-B937	0.25	85-N937	0.43	85-H937	23.81	15/16	38.10	5,60	152.40
85-S1000	0.25	85-C1000	0.25	85-B1000	0.25	85-N1000	0.43	85-H1000	25.40	1	50.80	5,60	152.40
85-S1250	0.25	85-C1250	0.25	85-B1250	0.25	85-N1250	0.55	/	31.75	1-1/4	63.50	6,20	165.10
85-S1500	0.25	85-C1500	0.25	85-B1500	0.25	85-N1500	0.55	/	38.10	1-1/2	63.50	6,20	165.10
85-S1750	0.30	85-C1750	0.30	85-B1750	0.30	85-N1750	0.55	/	44.45	1-3/4	76.20	7,40	177.80
85-S2000	0.30	85-C2000	0.30	85-B2000	0.30	85-N2000	0.55	/	50.80	2	76.20	7,40	203.20
85-S2500	0.30	85-C2500	0.30	85-B2500	0.30	85-N2500	0.63	/	63.50	2-1/2	88.90	7,40	228.60
85-S3000	0.30	85-C3000	0.30	85-B3000	0.30	85-N3000	0.63	/	76.20	3	101.60	7,40	254.00


Drut nylon ze ścierniwem

Cod.	Średnica			Węgiel krzemu					Tlenek aluminium						L Szczotki mm	L Całkow. mm	D Trzonka mm	
	Nominalna cale	mm	Efektywna mm	Ziarna					Ziarna									
				80	120	180	320	500	80	120	180	320	500	600				
85AY 125	0.125	3,17	3,50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	116,0	2,10
85AY 156	0.156	3,96	4,36	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	116,0	2,40
85AY 187	0.187	4,74	5,23	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	116,0	2,40
85AY 219	0.219	5,56	6,12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	25,40	116,0	2,80
85AY 250	0.250	6,35	6,98	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	2,80
85AY 281	0.281	7,10	7,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	2,80
85AY 312	0.312	7,90	8,70	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	3,60
85AY 344	0.344	8,70	9,60	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	3,60
85AY 375	0.375	9,50	10,50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	3,60
85AY 406	0.406	10,30	11,30	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	4,30
85AY 437	0.437	11,10	12,20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	4,30
85AY 469	0.469	12,90	13,10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	32,00	114,0	4,30
85AY 500	0.500	12,70	14,00	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	127,0	4,80
85AY 562	0.562	14,30	15,70	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	127,0	4,80
85AY 625	0.625	15,90	17,50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	127,0	4,80
85AY 687	0.687	17,40	19,20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	127,0	5,60
85AY 750	0.750	19,10	21,00	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	127,0	5,60
85AY 812	0.812	20,60	22,70	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	152,0	5,60
85AY 875	0.875	22,20	24,40	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	152,0	5,60
85AY 937	0.937	23,80	26,20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	38,00	152,0	5,60
85AY 1000	1.000	25,40	27,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	51,00	152,0	5,60
85AY 1250	1.250	31,80	34,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	63,00	165,0	6,20
85AY 1500	1.500	38,10	41,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	63,00	165,0	6,20
85AY 1750	1.750	44,50	48,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	76,00	178,0	7,40
85AY 2000	2.000	50,80	55,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	76,00	203,0	7,40
85AY 2500	2.500	63,50	69,90	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	89,00	229,0	7,40
85AY 3000	3.000	76,20	83,80	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	102,00	254,0	7,40	

X: Standard

O: Na zamówienie

Ścierniwo	Drut nylon ze ścierniwem					
	0.30/600	0.45/500	0.55/320	0.88/180	1.01/120	1.01/180
Tlenek aluminium	X	X	X	X	X	X
Węgiel krzemu		X	X	X	X	X

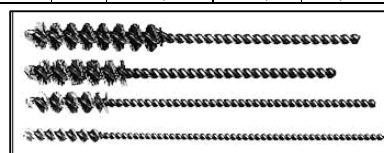

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

ul. Dziewosłoby 14/1, 04-403 Warszawa – POLSKA Tel.: www.stmech.pl

022 673 55 48 - Fax: 022 398 77 78

stmech@stmech.pl