
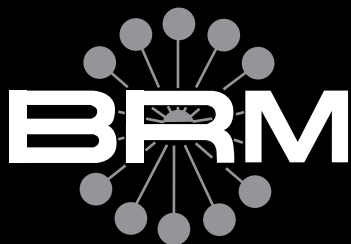
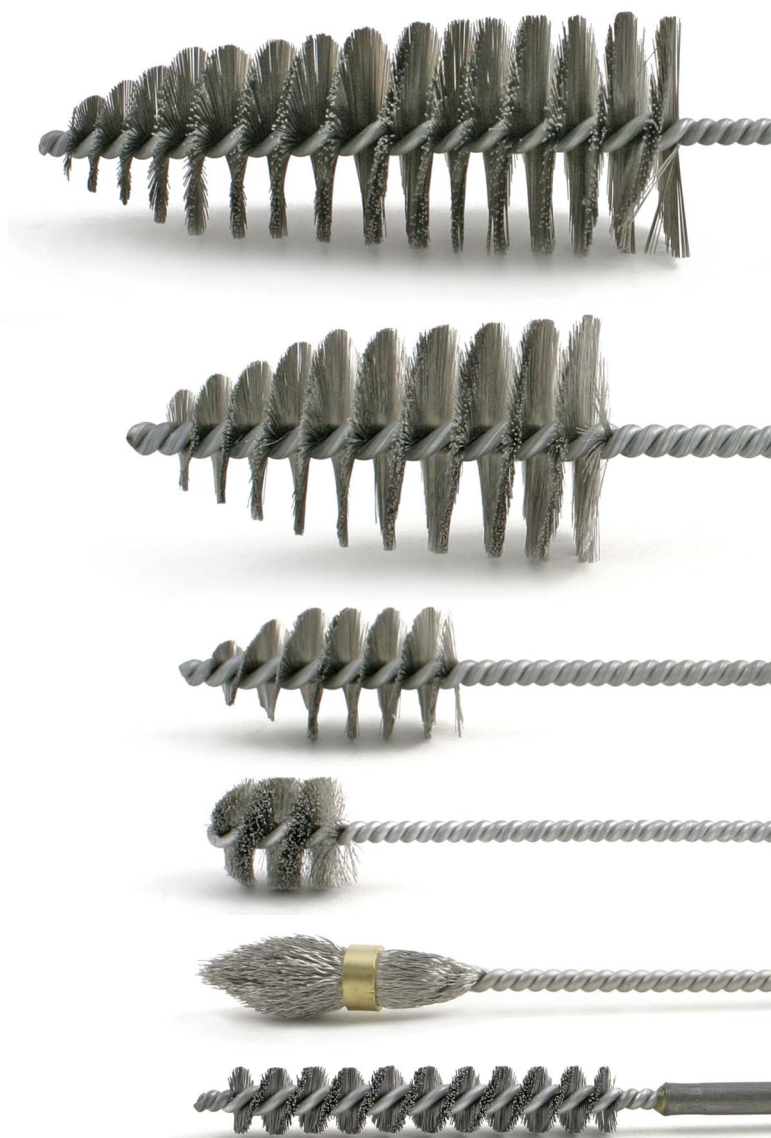


SZCZOTKI SPECJALNE DO SILNIKÓW DIESLA

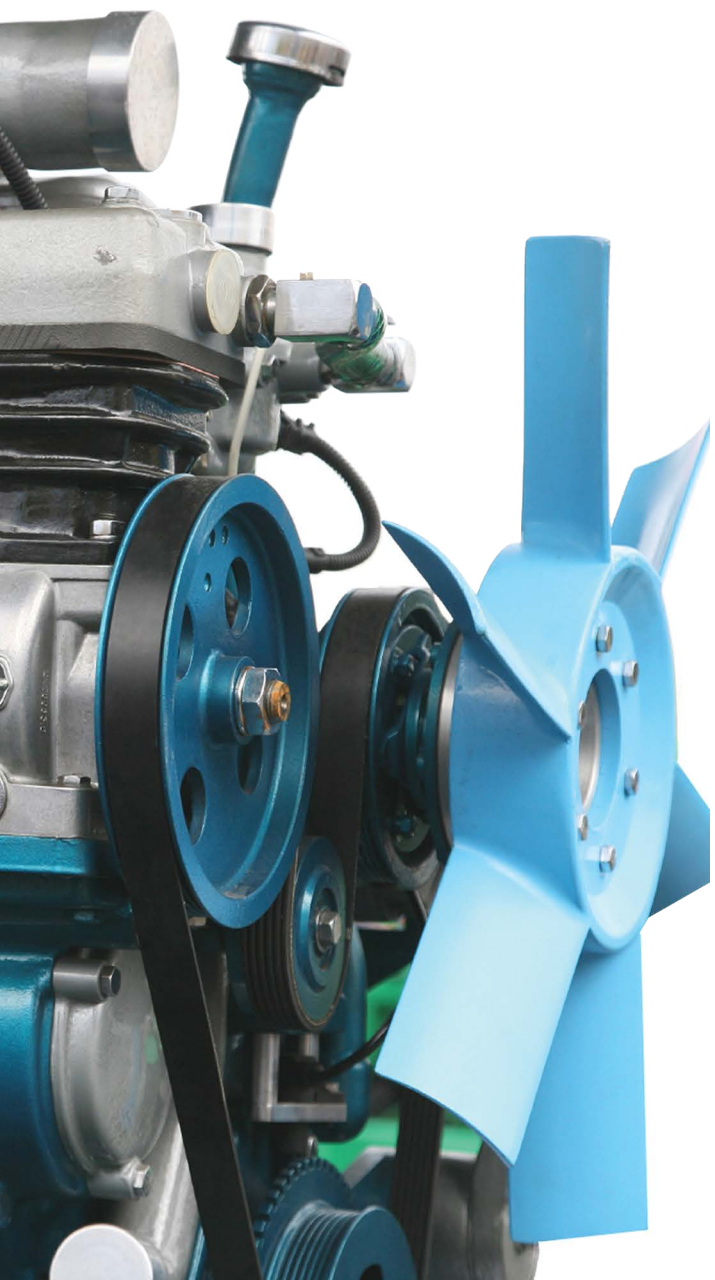

Firma Brush Research Manufacturing z dumą oferuje jedną z najbardziej kompletnych linii specjalistycznych szczotek dla motoryzacji dostępnych obecnie na rynku. Szczotki z tej linii są używane przez firmy, takie jak Cummins Group, Detroit Diesel, Caterpillar i International Harvester.


Nasze niestandardowe szczotki do silników wysokoprężnych zapewniają doskonałą renowację przy minimalnym nakładzie pracy.

Narzędzia BRM wyznaczają standardy jakości i długiej żywotności.

NIESTANDARDOWE SZCZOTKI DO DIESLA

Specjalne szczotki do silników wysokoprężnych używane są do usuwania rdzy, osadów sadzy i brudu; przeznaczone są do wydajnego, dokładnego czyszczenia. Nasze niestandardowe szczotki są przeznaczone do wtryskiwaczy, czyszczenia miedzi, czyszczenia gniazd, kielichów wtryskiwaczy i otworów tłoków. Powierzchnie są oczyszczane i polerowane, aby zapewnić doskonałe osadzenie i uszczelnienie. Specjalne szczotki do silników wysokoprężnych firmy BRM są cennym narzędziem oszczędzającym pracę firmy zajmującej się przebudową i mechaniką diesli.

SZCZOTKI DO KANAŁKÓW

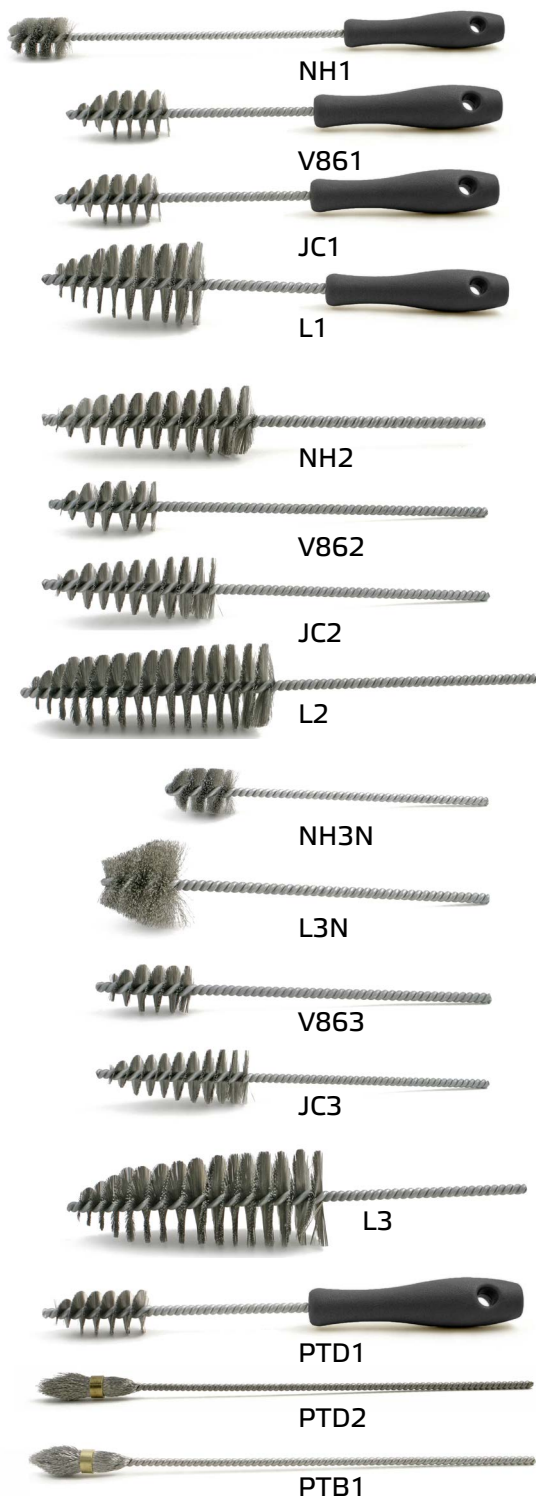

Szczotki do wtrysków

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
NH1	.005" SS	1.175" 29,85mm	1.500"	14.500" 368,30mm
V861	.006" SS	1.155" 29,34mm	2.125"	10.500" 266,70mm
JC1	.006" SS	1.200" 30,48mm	2.125"	10.500" 266,70mm
L1	.006" SS	2.050" 52,07mm	3.625"	12.000" 304,80mm

Drut ze stali nierdzewnej z plastikową rączką do użytkowania podczas zmiany wtryskiwacza w ciężarówce. Usuwa rdzę, osad sadzy i brud.

Szczotki do czyszczenia miedzi

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
NH2	.006" SS	1.625" 41,28mm	4.250"	10.000" 254mm
V862	.006" SS	1.125" 28,58mm	2.125"	10.000" 254mm
JC2	.006" SS	1.350" 34,29mm	3.375"	10.000" 254mm
L2	.006" SS	2.250" 57,15mm	6.500"	12.000" 304,80mm

Drut ze stali nierdzewnej czyści lub poleruje całą miedź. Najlepiej stosować jako narzędzie stołowe. Mocne czyszczenie.

Szczotki do czyszczenia siedziska

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
NH3N	.005" SS	1.175" 29,85mm	1.500"	8.500" 215,90mm
L3N	.008" SS	2.125" 53,98mm	1.750"	10.000" 254mm
V863	.010" CS	1.250" 31,75mm	2.125"	10.000" 254mm
JC3	.012" CS	1.500" 38,10mm	3.250"	10.000" 254mm
L3	.012" CS	2.500" 63,50mm	6.500"	12.000" 304,80mm

Drut ze stali węglowej do stosowania jako szczotka do gniazd, aby zapewnić idealne osadzenie nowo zainstalowanego wtryskiwacza. Mocne czyszczenie.

Szczotki do kielicha wtryskiwacza i tłoków

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
PTD1	.005" SS	0.975" 24,77mm	2.000"	10.500" 266,70mm
PTD2	.005" SS	0.312" 7,92mm	1.000"	6.500" 165,10mm
PTB1	.005" SS	0.375" 9,53mm	1.250"	6.500" 165,10mm

Wyczyścić ustalacze kielichów wtryskiwacza drutem ze stali nierdzewnej .005. Szczotki do miseczek wtryskiwaczy są zwężane i mają mosiężną opaskę.

SZCZOTKI DO REGENERACJI SILNIKÓW DIESLA

Specjalne szczotki do wtryskiwaczy są dostarczane z uchwytem; zostały zaprojektowane w celu wymiany wtryskiwaczy w ciężarówce. Szczotki czyszczące miedź, szczotki do czyszczenia gniazd i szczotki do siedzik są dostarczane z obciętym trzpieniem i zaprojektowane do pracy pod napięciem; najlepiej używać ich jako narzędzi warsztatowych. Nasza gama produktów obejmuje szczotki do przewodów olejowych, prowadnic zaworów i otworów olejowych wału korbowego.

Skuteczne czyszczenie krytycznych powierzchni skraca czas wymagany do uzyskania wysokiej jakości wykończenia i konserwacji silnika wysokoprężnego, co skutkuje satysfakcją klienta. Zapytania o niestandardowe szczotki nie pokazane tutaj są zawsze mile widziane.

SZCZOTKI DETROIT DIESEL

SZCZOTKI DO WTRYSKÓW

DD1(149)



DD1(53/71/92)

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
DD1149	.006" SS	1.400" 35,56mm	2.750"	10.500" 266,70mm
DD153	.006" SS	1.000" 25,40mm	2.1875"	10.500" 266,70mm

Drut ze stali nierdzewnej z plastikowym uchwytem może być używany podczas zmiany wtrysków w ciężarówce.

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA MIEDZI

DD2(149)



DD2(53/71/92)

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
DD2149	.006" SS	1.625" 41,28mm	4.750"	10.000" 254mm
DD253	.006" SS	1.200" 30,48mm	3.750"	10.000" 254mm

Drut ze stali nierdzewnej czyści i poleruje całą miedź. Najlepiej używać na warsztacie narzędziowym. Odetnij zasilanie.

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA SIEDZISK

DD3(149)



DD3N

DD3(53/71/92)

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
DD3149	.012" CS	1.675" 42,55mm	5.000"	10.000" 254mm
DD353	.012" CS	1.300" 33,02mm	3.625"	10.000" 254mm
DD3N	.006" CS	1.750" 44,45mm	1.625"	8.500" 215,90mm

Drut ze stali węglowej do stosowania jako szczotka do siedzik zapewni idealne osadzenie nowo zainstalowanych elementów. Odetnij zasilanie.

SZCZOTKI DO GNIAZD WTRYSKOWYCH

CATERPILLAR



MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
CAT1	.005" SS	0.900" 22,86mm	0.875"	10.500" 266,70mm
CAT2	.005" SS	0.625" 15,88mm	0.625"	10.500" 266,70mm

Do czyszczenia dysz z wtryskiem bezpośrednim, do czyszczenia komór wstępnego spalania z 1693, 333, 342, 345, 348, 353

MODEL #	WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
SB1	.005" SS	0.250" 6,35mm	0.500"	10.500" 266,70mm
SB2	.005" SS	0.3125" 7,94mm	0.625"	10.500" 266,70mm

Do czyszczenia ramion / obszarów podkładek. Nasze dwa najpopularniejsze rozmiary z opaską mosiężną.

SZCZOTKI DO REMONTÓW SILNIKÓW DIESLA

MIĘDZYNARODOWE HARVESTER



WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA OGÓLNA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	KOD
.005" SS	0.500" 12,70mm	2.750"	10.500" 266,70mm	FB5
.005" SS	0.750" 19,05mm	2.1875"	10.500" 266,70mm	FB75

DO KANAŁKÓW OLEJOWYCH



WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	KOD
6-12 Nylon	3125" 7,94mm	2.000"	10.000" 254mm	CSN219
6-12 Nylon	2187" 5,55mm	2.000"	10.000" 254mm	CSN312

DO PROWADNIC ZAWORÓW



WIELKOŚĆ DRUTU	ŚREDNICA SZCZOTKI	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	KOD
.008" CS	0.3125" 7,94mm	2.500"	9.500" 241,30mm	VGC312
.008" CS	0.3437" 8,73mm	2.500"	9.500" 241,30mm	VGC344
.008" CS	0.3750" 9,53mm	2.500"	9.500" 241,30mm	VGC375
.008" CS	0.4375" 11,11mm	2.500"	9.500" 241,30mm	VGC438

PRZEWODY ZASILAJĄCE , KOMORY

Nie możesz mieć czystego silnika, mając tylko gorący zbiornik i przewód powietrza z wodą. Potrzebujesz czegoś, aby wyjąć stare metalowe wióry, ścierniwo, szlam i brud z niewidocznych części - kanały olejowe. W naszych szczotkach nylonowych używamy najwyższej jakości nylon 6-12 o wysokiej gęstości.

MODEL #	ŚREDNICA SZCZOTKI	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	OPIS	MODEL #	ŚREDNICA SZCZOTKI	ROZMIAR SZCZOTKI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	OPIS
1	1/4"	2"	10"	Sztywna szczotka do otworów na przewody zasilające	11C	1/4"	2"	10"	Tak samo jak #1 z drutem CS
1a				Taka sama jak #1 z lekkim wypełnieniem	13C	5/16"	2 1/2"	12"	Do przewodów zasilających łożyska krzywki i prowadnic zaworów
2	5/16"	2 1/2"	12"	Do otworów wału korbowego i przewodnic zaworów	14C	3/8"	2 1/2"	12"	Do przewodów zasilających łożyska krzywki i prowadnic zaworów
2a				Taka sama jak #2 z lekkim wypełnieniem	15	5/8"	3"	12"	Do popychaczy
3	3/8"	2 1/2"	12"	Takie same jak #2	16	5/8"	3"	30"	Do galerii olejowych
4	5/8"	3"	12"	Do linii zasilających i łożysk głównych	6C	3/4"	3"	12"	Do szerszych otworów popychaczy
5	5/8"	3"	34"	Taka sama jak #4 z większą długością	7C	3/4"	3"	34"	Do głównych galerii olejowych
6	3/4"	3"	12"	Dla większych średnic otworów podnośników	8C	3/4"	3"	40"	Do głównych galerii olejowych
7	3/4"	3"	34"	Do głównych galerii	18	1 1/8"	3"	14"	Do otworów popychaczy
8	3/4"	3"	40"	Do głównych galerii	38C	3/8"	3"	34"	Do galerii olejowych
9	1 1/8"	3"	14"	Do popychaczy	44C	1/2"	2 1/2"	12"	Taka sama jak #41, ale z drutem CS
38	3/8"	3"	34"	Do galerii olejowych	45	1/2"	2 1/2"	34"	Taka sama jak #42, ale z drutem CS
41	1/2"	2 1/2"	12"	Do prowadnic zaworowych	46C	1 1/4"	4"	12"	Do pinów z gwintem
42	1/2"	2 1/2"	34"	Do głównych galerii olejowych	47C	11/32"	2 1/2"	12"	Do prowadnic zaworowych
44	1/2"	2 1/2"	12"	Tak samo jak #41 z lekkim wypełnieniem/	48C	13/32"	2 1/2"	12"	Do prowadnic zaworowych
46	1 1/4"	4"	12"	elastyczny trzonek	49C	7/16"	2 1/2"	12"	Do prowadnic zaworowych
47	11/32"	2 1/2"	12"	Do pinów z gwintem					
48	13/32"	2 1/2"	12"	Do prowadnic zaworowych					
49	7/16"	2 1/2"	12"	Do prowadnic zaworowych					

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

ul. Dziewosłęby 14/1

04-403 Warszawa

Tel.: 22 673 55 48

www.stmech.pl

e-mail: info@stmech.pl

