


TH TR TTH TRT

STOŁY OBROTOWO-PRZESUWNE
I STOŁY TOKARSKIE



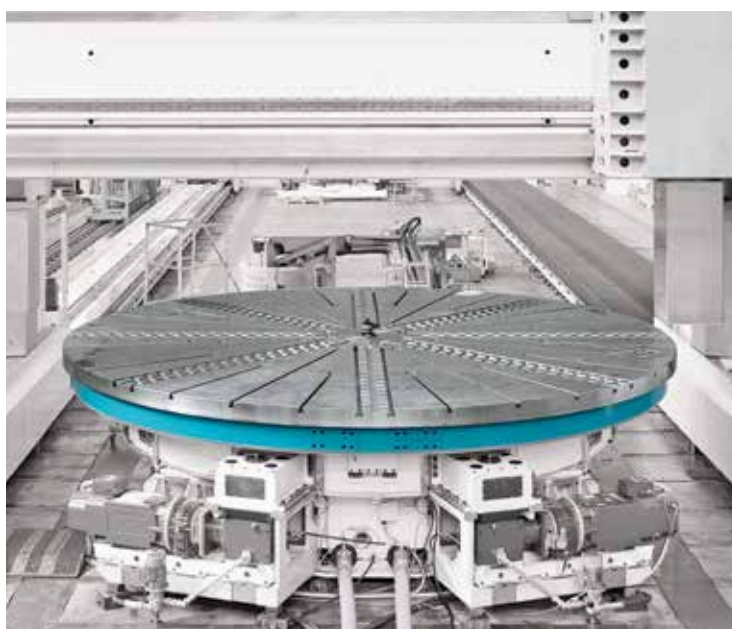


STOŁY OBR-PRZESUWNE

TR10
TR16
TR25
TR35

TH50
TH65
TH80
TH100
TH120
TH160
TH250
TH300
TH600

Nośność	T	10 - 35	50 - 600
Wymiary stołu - min.	mm	1250 x 1250 - 2000 x 2000	2000 x 2000 - 6000 x 6000
Wymiary stołu - max.	mm	1600 x 1600 - 2500 x 2500	3000 x 3000 - 8000 x 12000
Tor wzdłużny osi V	mm	1500 - 4000	1500 - 8000
Prowadnice osi V		Rolki	Hydrostatyczne
Łożysko osiowe osi B		Hydrostatyczne	Hydrostatyczne

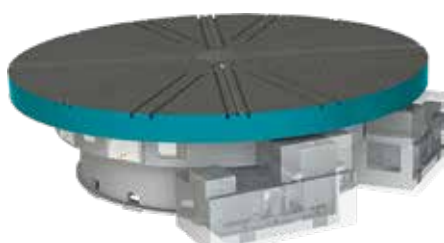

STOŁY TOKARSKIE

TRT3
TRT6
TRT10
TRT15
TRT30

TTH60
TTH100
TTH150
TTH200
TTH300

Średnica stołu	mm	1250 - 3200	4000 - 8000
Max nośność	T	3 - 30	60 - 300
Moc toczenia	kW	40 - 60/90	90/110 - 238
Max prędkość	obr/min	120 - 320	45 - 100
Max moment obrotowy	Nm	4000 - 32000/62500	90000 - 500000
Łożysko osiowe		hydrostatyczne/rolki	Hydrostatyczne

TH TR TTH TRT